

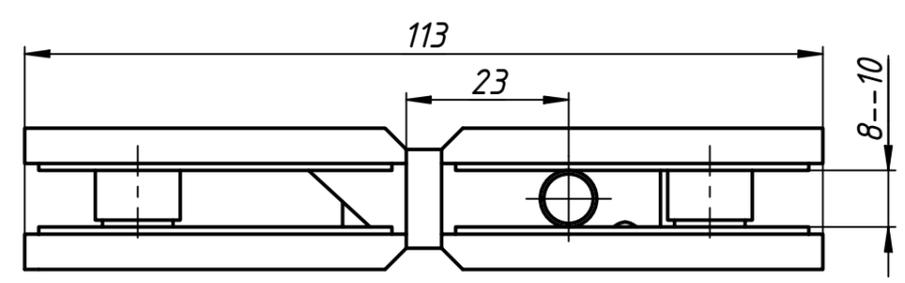
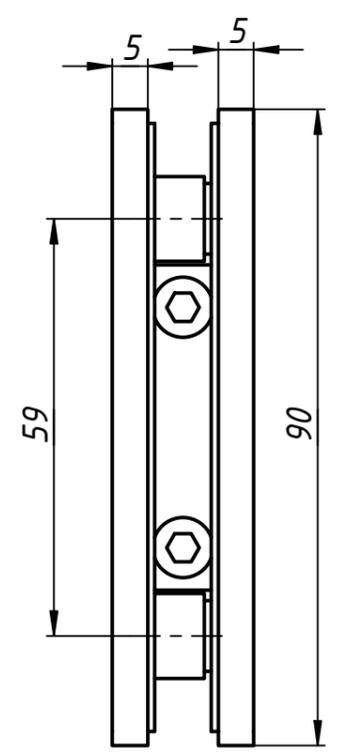


082-304

Перв. примен.  
Справ. №

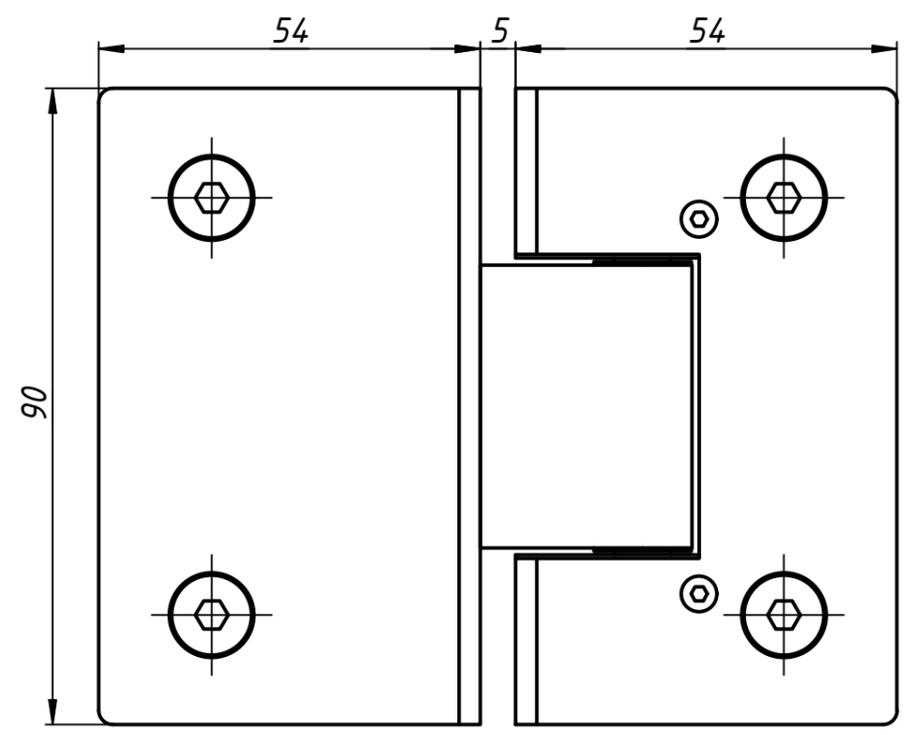

А  
Подп. и дата  
Инв. № дубл.  
Взам. инв. №  
Подп. и дата  
Инв. № подл.

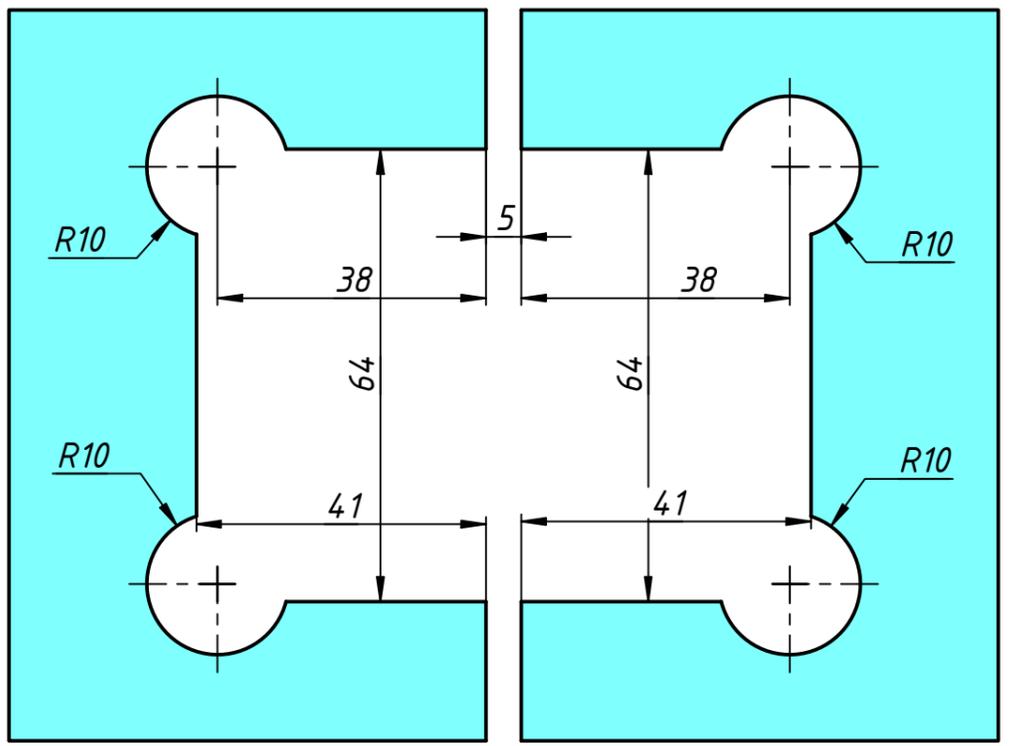

Вырезы в стеклах

1. Регулировка нулевого положения позволяет установить "0" в диапазоне от -90° до +90°.

				<b>082-304</b>				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Петля стекло-стекло 180° с регулируемым нулевым положением	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	user			01.03.2019				
Пров.						Лист	Листов	1
Т. контр.								
Н. контр.								
Утв.								